

LEGENDA POTRUBÍ:


- — — — — PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDNÉ 55/45°C
- - - - - STUDENÁ VODA
- · - - - - TEPLÁ VODA


LEGENDA ZAŘÍZENÍ:


- EK ELEKTRO KOTEL O VÝKONU 15kW
- TEPLO AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLA O OBJEMU 300 LITRŮ
- BOJLER AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY O OBJEMU 250 LITRŮ (HP)
- EN TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 80 LITRŮ
- R EKVITERMNÍ REGULACE TEPELNÝCH ČERPADEL
- R/S SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ TEPLA – 2 OKRUHY


- GP12 – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO – DODÁVKA TČ
- GP20 – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO Q=1,5m3/hod a H=3,5m


LEGENDA ZNAČEK:


-  oběhové čerpadlo



 trojcestný ventil


 expanzní nádoba


 uzavírací ventil


 regulační ventil


 zpětná klapka


 RE ☐ silové relé (stýkač)
-  přepouštěcí ventil



 filtr


 teplotní čidlo

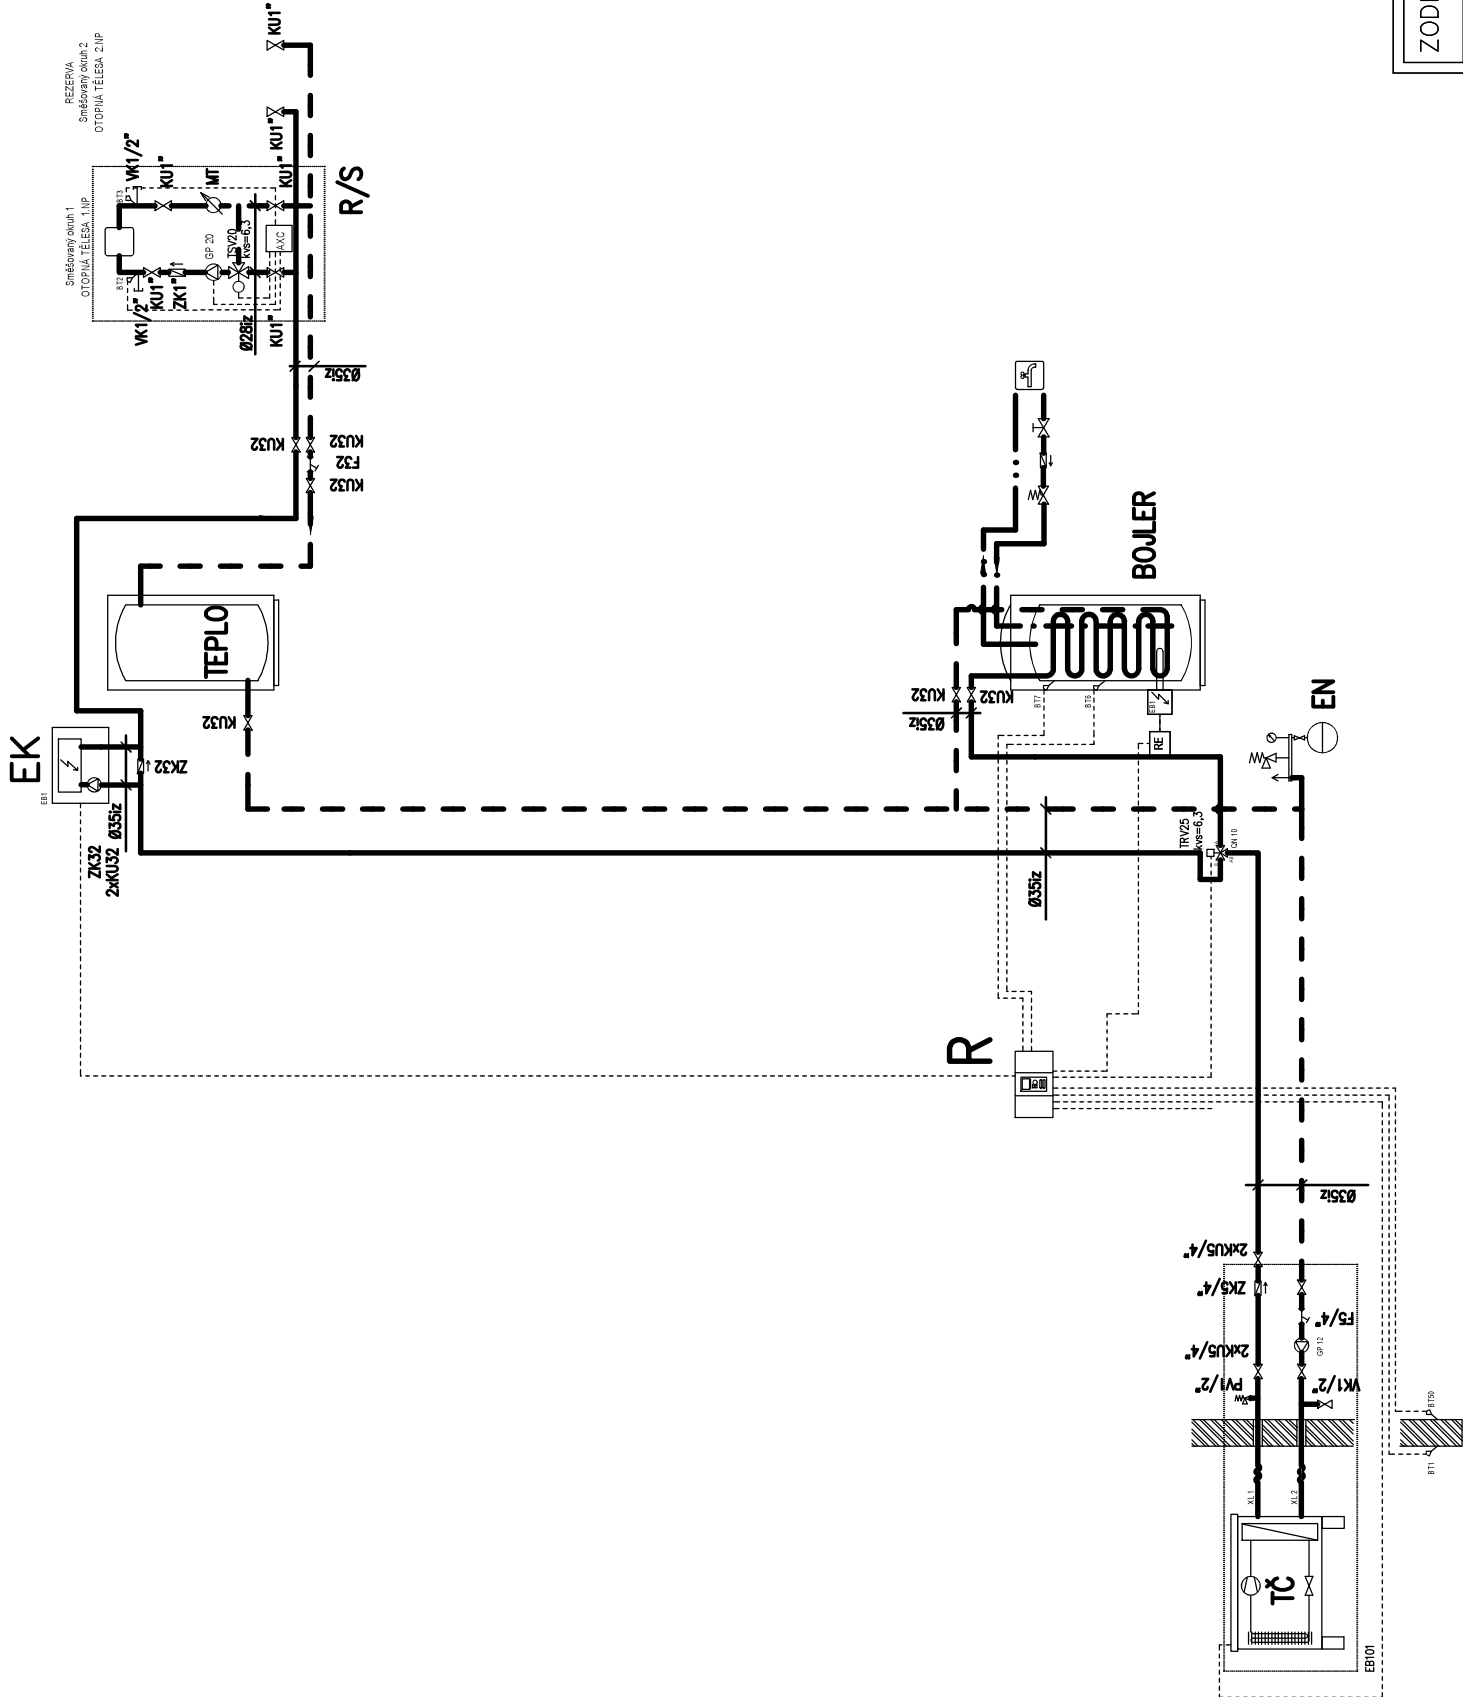
 pojistný ventil

 směšovací ventil TSV

 rozdělovací ventil TRV

 uzavírací ventil
-  topení / chlazení

 kompaktní měřič tepla
Qn=2,5m3/hod



ZODP.PROJEKTANT: MARTIN FEJK		MAFEP energo s.r.o. VERDEK 61 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01 IČO: 278 86 165
VYPRACOVAL: MARTIN FEJK		
STUPEŇ: DSP	PROFESE: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	
INVESTOR: OBEC VÝRAVA, č. p. 116, 50303 Výrava		
Stavební úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě		
SCHEMA ZAPOJENÍ		
DATUM: 11/2020		
FORMÁT: 2x4		
MĚŘ.: -		
Č. VÝKR.: D.1.4.-ÚT2		